


# CCDイメージセンサ

S11850-1106 S11851-1106

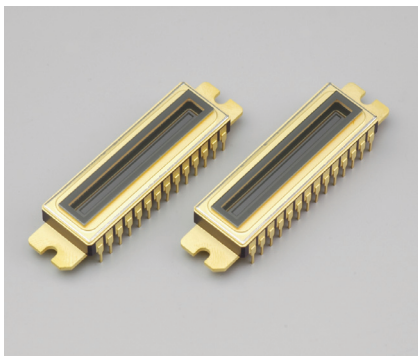

## エタロニング特性を改善、素子温度を一定に制御

S11850/S11851-1106は分光器用に設計された裏面入射型CCDイメージセンサです。エタロニング特性の改善を行い、低ノイズタイプ (S11850-1106)と高速タイプ (S11851-1106)を用意しました。紫外から近赤外域において高い量子効率とともに、フラットに近い分光感度特性を実現しています。また動作中、素子温度を一定 (約5 °C)に保つため、パッケージ内に電子冷却素子を内蔵しています。

### 特長

- エタロニング特性を改善
- 1段電子冷却型 (素子温度: 約5 °C)
- 広い波長範囲で高感度、フラットに近い分光感度特性
- 高いCCD変換効率: 6.5  $\mu\text{V}/\text{e}^-$  (S11850-1106)  
8  $\mu\text{V}/\text{e}^-$  (S11851-1106)
- 高い飽和電荷量、広いダイナミックレンジ  
(アンチブルーミング機能付き)
- 画素サイズ: 14 × 14  $\mu\text{m}$


### 用途

- 分光器など

### エタロニング特性を改善

エタロニングは、入射した光がCCDの表面と裏面で反射と減衰を繰り返す間に、干渉により感度に強弱が現れる現象です。裏面入射型CCDの場合、Si厚とSiの吸収長との関係から、入射光が長波長の場合、エタロニングが発生します。当社では干渉を起こしにくい独自の構造を採用することでエタロニングを大幅に軽減した裏面入射型CCD (S11850/S11851-1106)を実現しました。

### エタロニング特性 (代表例)

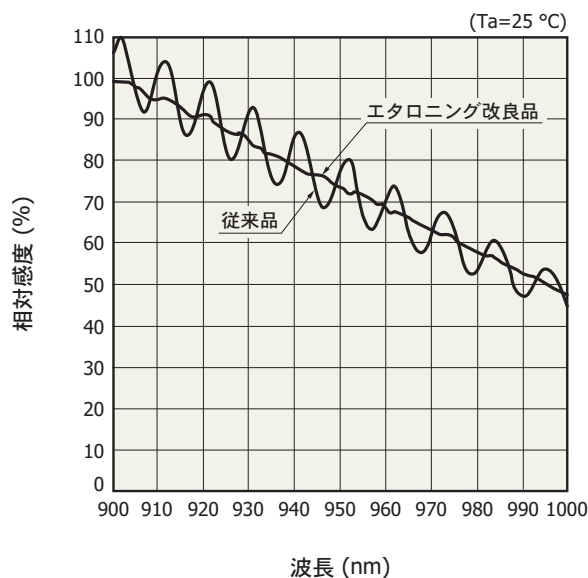

KMPD802841B

## ■ セレクションガイド

| 型名          | 全画素数      | 有効画素数     | イメージサイズ<br>[mm (H) × mm (V)] | 読み出し速度<br>max.<br>(MHz) | 適合駆動回路 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------|--------|
| S11850-1106 | 2068 × 70 | 2048 × 64 | 28.672 × 0.896               | 0.5                     | C11860 |
| S11851-1106 |           |           |                              | 10                      | -      |

## ■ 構成

| 項目              | S11850-1106              | S11851-1106     |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| イメージサイズ (H × V) | 28.672 × 0.896 mm        |                 |
| 画素サイズ (H × V)   | 14 × 14 μm               |                 |
| 総画素数            | 2068 × 70                |                 |
| 有効画素数           | 2048 × 64                |                 |
| 垂直クロック          | 2相                       |                 |
| 水平クロック          | 4相                       |                 |
| 出力回路            | 1段MOSFETソースフォロア          | 2段MOSFETソースフォロア |
| パッケージ           | 28ピン セラミックDIP (外形寸法図を参照) |                 |
| 窓材              | 石英ガラス*1                  |                 |

\*1: 気密封止

## ■ 絶対最大定格 (指定のない場合はTa=25 °C)

| 項目              | 記号           | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
|-----------------|--------------|------|------|------|----|
| 動作温度*2          | Topr         | -50  | -    | +50  | °C |
| 保存温度            | Tstg         | -50  | -    | +70  | °C |
| 出カトランジスタドレイン電圧  | S11850-1106  | -0.5 | -    | +30  | V  |
|                 | S11851-1106  | -0.5 | -    | +25  |    |
| リセットドレイン電圧      | VRD          | -0.5 | -    | +18  | V  |
| 出力アンプ帰還電圧       | Vret         | -0.5 | -    | +18  | V  |
| オーバーフロードレイン電圧   | VOFD         | -0.5 | -    | +18  | V  |
| 垂直入力ソース電圧       | VISV         | -0.5 | -    | +18  | V  |
| 水平入力ソース電圧       | VISH         | -0.5 | -    | +18  | V  |
| オーバーフローゲート電圧    | VOFG         | -10  | -    | +15  | V  |
| 垂直入力ゲート電圧       | VIG1V, VIG2V | -10  | -    | +15  | V  |
| 水平入力ゲート電圧       | VIG1H, VIG2H | -10  | -    | +15  | V  |
| サミングゲート電圧       | VSG          | -10  | -    | +15  | V  |
| 出力ゲート電圧         | VOG          | -10  | -    | +15  | V  |
| リセットゲート電圧       | VRG          | -10  | -    | +15  | V  |
| トランスファーゲート電圧    | VTG          | -10  | -    | +15  | V  |
| 垂直シフトレジスタクロック電圧 | VP1V, VP2V   | -10  | -    | +15  | V  |
| 水平シフトレジスタクロック電圧 | VP1H, VP2H   | -10  | -    | +15  | V  |
|                 | VP3H, VP4H   |      |      |      |    |

\*2: チップ温度

注) 絶対最大定格を瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

■ 動作条件 (MPPモード, Ta=25 °C)

| 項目              | 記号      | S11850-1106                  |      |      | S11851-1106 |      |      | 単位 |   |
|-----------------|---------|------------------------------|------|------|-------------|------|------|----|---|
|                 |         | Min.                         | Typ. | Max. | Min.        | Typ. | Max. |    |   |
| 出力トランジスタドレイン電圧  | VOD     | 23                           | 24   | 25   | 12          | 15   | 18   | V  |   |
| リセットドレイン電圧      | VRD     | 11                           | 12   | 13   | 14          | 15   | 16   | V  |   |
| 出力アンプ帰還電圧*3     | Vret    |                              |      |      | -           | 1    | 2    | V  |   |
| オーバーフロードレイン電圧   | VOFD    | 11                           | 12   | 13   | 11          | 12   | 13   | V  |   |
| テストポイント         | 入力ソース   | VISV, VISH                   | -    | VRD  | -           | -    | VRD  | -  | V |
|                 | 垂直入力ゲート | VIG1V, VIG2V                 | -9   | -8   | -           | -9   | -8   | -  | V |
|                 | 水平入力ゲート | VIG1H, VIG2H                 | -9   | -8   | -           | -9   | -8   | -  | V |
| オーバーフローゲート電圧    | VOFG    | 0                            | 12   | 13   | 0           | 13   | 14   | V  |   |
| サミングゲート電圧       | High    | VSGH                         | 4    | 6    | 8           | 4    | 6    | 8  | V |
|                 | Low     | VSDL                         | -6   | -5   | -4          | -6   | -5   | -4 |   |
| 出力ゲート電圧         | VOG     | 4                            | 5    | 6    | 4           | 5    | 6    | V  |   |
| リセットゲート電圧       | High    | VRGH                         | 4    | 6    | 8           | 4    | 6    | 8  | V |
|                 | Low     | VRGL                         | -6   | -5   | -4          | -6   | -5   | -4 |   |
| トランスファーゲート電圧    | High    | VTGH                         | 4    | 6    | 8           | 4    | 6    | 8  | V |
|                 | Low     | VTGL                         | -9   | -8   | -7          | -9   | -8   | -7 |   |
| 垂直シフトレジスタクロック電圧 | High    | VP1VH, VP2VH                 | 4    | 6    | 8           | 4    | 6    | 8  | V |
|                 | Low     | VP1VL, VP2VL                 | -9   | -8   | -7          | -9   | -8   | -7 |   |
| 水平シフトレジスタクロック電圧 | High    | VP1HH, VP2HH<br>VP3HH, VP4HH | 4    | 6    | 8           | 4    | 6    | 8  | V |
|                 | Low     | VP1HL, VP2HL<br>VP3HL, VP4HL | -6   | -5   | -4          | -6   | -5   | -4 |   |
| 基板電圧            | VSS     | -                            | 0    | -    | -           | 0    | -    | V  |   |
| 外部負荷抵抗          | RL      | 90                           | 100  | 110  | 2.0         | 2.2  | 2.4  | kΩ |   |

\*3: 出力アンプ帰還電圧は基板電圧に対して正電圧となりますが、電流はセンサから流れ出す方向に流れます。

■ 電気的特性 (Ta=25 °C)

| 項目           | 記号                       | S11850-1106 |         |      | S11851-1106 |         |      | 単位  |
|--------------|--------------------------|-------------|---------|------|-------------|---------|------|-----|
|              |                          | Min.        | Typ.    | Max. | Min.        | Typ.    | Max. |     |
| 出力信号周波数*4    | fc                       | -           | 0.25    | 0.5  | -           | 5       | 10   | MHz |
| 垂直シフトレジスタ容量  | CP1V, CP2V               | -           | 1200    | -    | -           | 1200    | -    | pF  |
| 水平シフトレジスタ容量  | CP1H, CP2H<br>CP3H, CP4H | -           | 160     | -    | -           | 160     | -    | pF  |
| サミングゲート容量    | CSG                      | -           | 10      | -    | -           | 10      | -    | pF  |
| リセットゲート容量    | CRG                      | -           | 10      | -    | -           | 10      | -    | pF  |
| トランスファーゲート容量 | CTG                      | -           | 60      | -    | -           | 60      | -    | pF  |
| 電荷転送効率*5     | CTE                      | 0.99995     | 0.99999 | -    | 0.99995     | 0.99999 | -    | -   |
| DC出力レベル*4    | Vout                     | 17          | 18      | 19   | 7           | 8       | 9    | V   |
| 出力インピーダンス*4  | Zo                       | -           | 10      | -    | -           | 0.3     | -    | kΩ  |
| 消費電力*4 *6    | P                        | -           | 4       | -    | -           | 75      | -    | mW  |

\*4: 負荷抵抗により変わります。(S11850-1106: VOD=24 V, RL=100 kΩ, S11851-1106: VOD=15 V, RL=2.2 kΩ)

\*5: 飽和出力の半分のときに測定した、1画素当たりの転送効率

\*6: オンチップアンプと負荷抵抗を合わせた消費電力

■ 電気的および光学的特性 (指定のない場合はTa=25 °C)

| 項目             | 記号                | S11850-1106 |          |      | S11851-1106 |          |      | 単位                      |
|----------------|-------------------|-------------|----------|------|-------------|----------|------|-------------------------|
|                |                   | Min.        | Typ.     | Max. | Min.        | Typ.     | Max. |                         |
| 飽和出力電圧         | Vsat              | -           | Fw × CE  | -    | -           | Fw × CE  | -    | V                       |
| 飽和電荷量          | Fw                | 50          | 60       | -    | 50          | 60       | -    | ke <sup>-</sup>         |
|                |                   | 250         | 300      | -    | 150         | 200      | -    |                         |
| 変換効率*7         | CE                | 5.5         | 6.5      | 7.5  | 7           | 8        | 9    | μV/e <sup>-</sup>       |
| 暗電流 (MPPモード)*8 | DS                | -           | 50       | 500  | -           | 50       | 500  | e <sup>-</sup> /pixel/s |
| 読み出しノイズ*9      | Nread             | -           | 6        | 15   | -           | 23       | 28   | e <sup>-</sup> rms      |
| ダイナミックレンジ*10   | ラインピニング<br>Drange | 41700       | 50000    | -    | 6520        | 8700     | -    | -                       |
| 感度波長範囲         | λ                 | -           | 200~1100 | -    | -           | 200~1100 | -    | nm                      |
| 感度不均一性*11      | PRNU              | -           | ±3       | ±10  | -           | ±3       | ±10  | %                       |

\*7: 負荷抵抗により変わります。(S11850-1106: V<sub>OD</sub>=24 V, R<sub>L</sub>=100 kΩ, S11851-1106: V<sub>OD</sub>=15 V, R<sub>L</sub>=2.2 kΩ)

\*8: 暗電流は温度が5~7 °C低下すると1/2倍になります。


\*9: S11850-1106: T<sub>d</sub>=-40 °C, f<sub>c</sub>= 20 kHz, S11851-1106: T<sub>d</sub>=25 °C, f<sub>c</sub>=2 MHz

\*10: ダイナミックレンジ= 飽和電荷量/読み出しノイズ

\*11: LED光 (ピーク発光波長: 660 nm)を用いて飽和出力の半分のときに測定。


$$\text{感度不均一性} = \frac{\text{固定パターンノイズ (peak to peak)}}{\text{信号}} \times 100 [\%]$$

■ 分光感度特性 (窓なし時)\*12

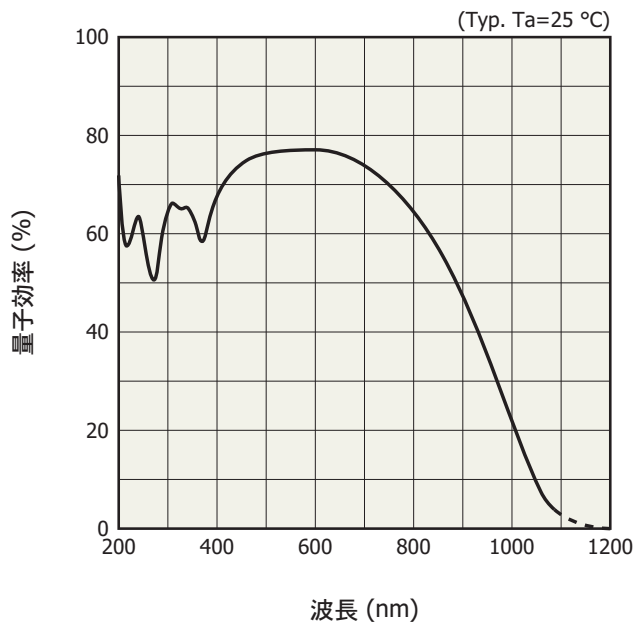

KMPDB0316JA


■ 窓材の分光透過特性

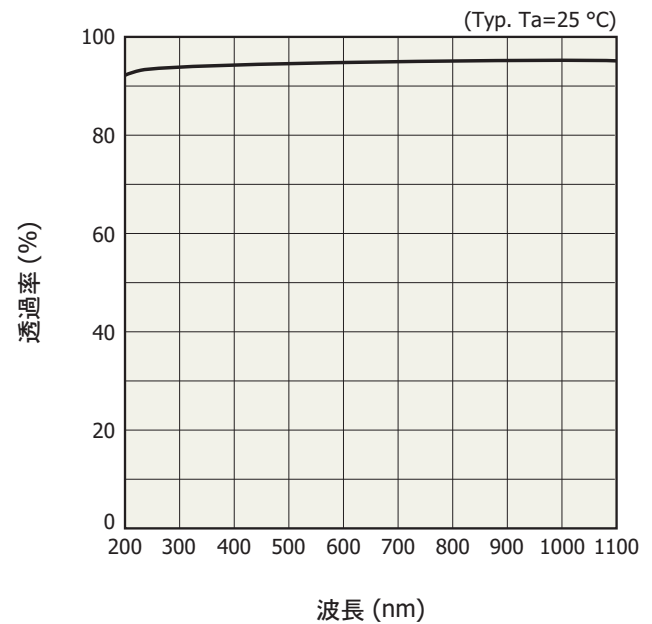

KMPDB0303JB


\*12: 石英ガラス窓の場合には、透過率特性により分光感度は低下します。

暗電流—温度

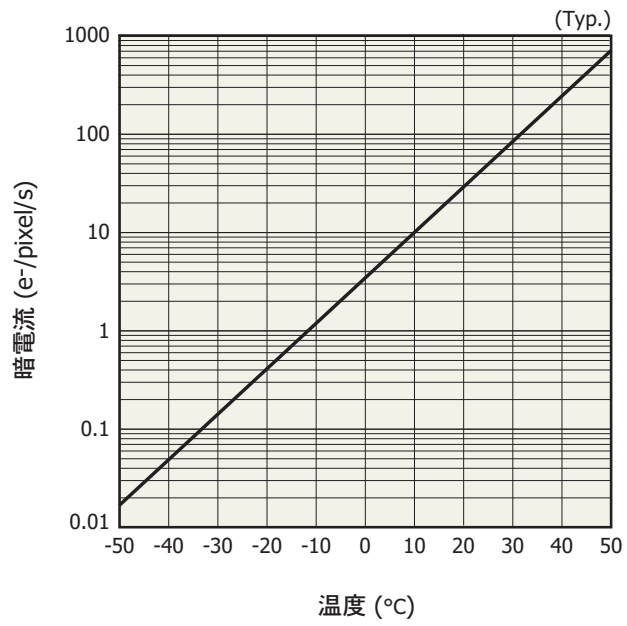

■ デバイス構造 (外形寸法図において上面からみたCCDチップ概念図)


S11850-1106

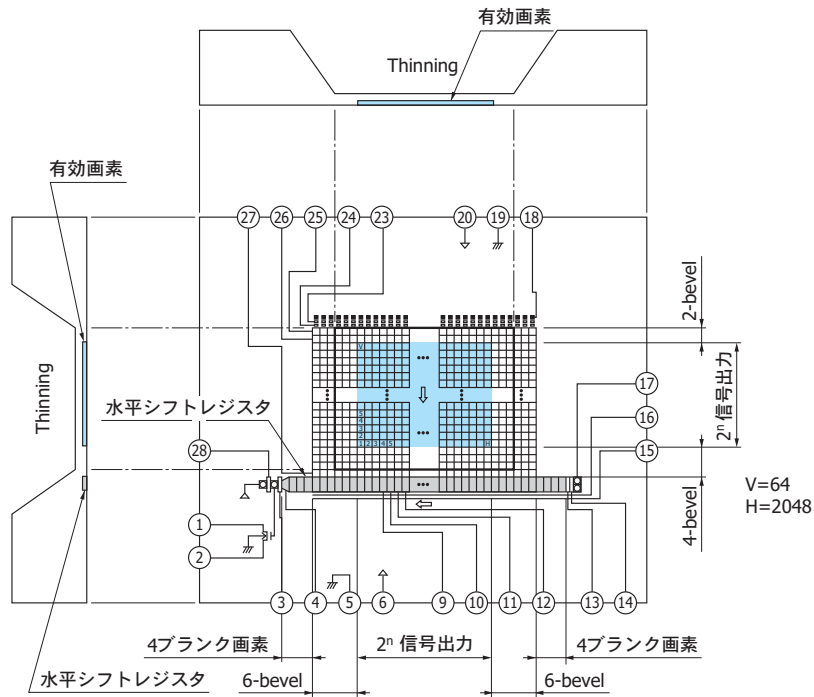

注) 光入射方向から見た場合、水平シフトレジスタはSiの厚い部分 (不感部分)で覆われていますが、長波長の光は不感部分のSiを透過し、水平シフトレジスタで受光される可能性があります。必要に応じて遮光などの対策を行ってください。

KMPDC04023C

S11851-1106


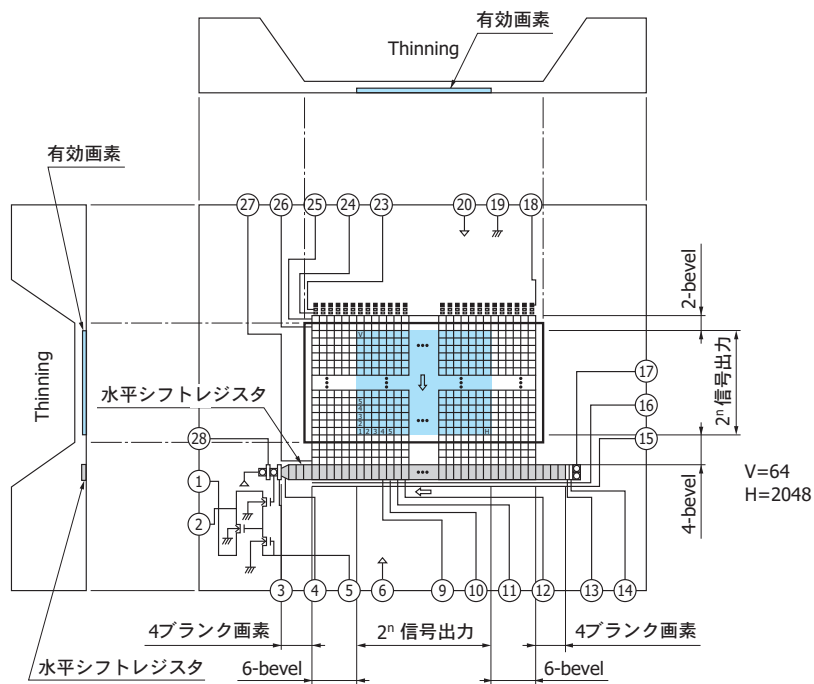


注) 光入射方向から見た場合、水平シフトレジスタはSiの厚い部分 (不感部分)で覆われていますが、長波長の光は不感部分のSiを透過し、水平シフトレジスタで受光される可能性があります。必要に応じて遮光などの対策を行ってください。


KMPDC04033C



外形寸法図 (単位: mm, 指示なき公差:  $\pm 0.15$ )

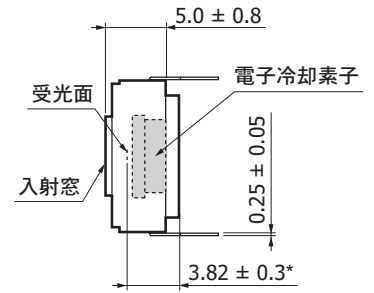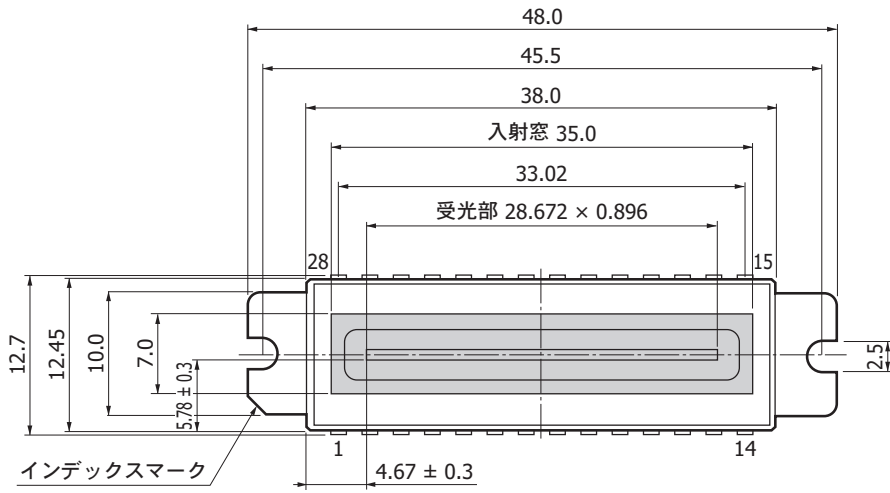

\* パッケージ底面から  
受光面までの寸法

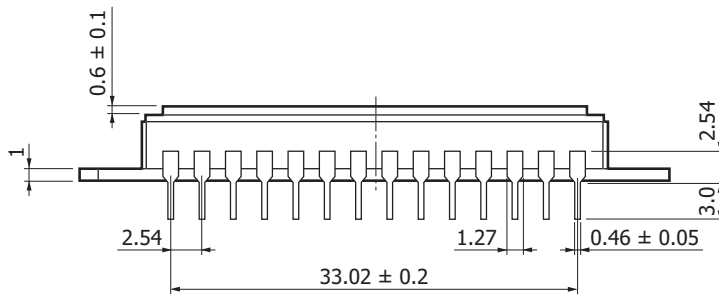

KMPDA0285JB



## ■ ピン接続

| S11850-1106 |      |                     |           |
|-------------|------|---------------------|-----------|
| ピン No.      | 記号   | 機能                  | 備考 (標準動作) |
| 1           | OS   | 出カトランジスタソース         | RL=100 kΩ |
| 2           | OD   | 出カトランジスタドレイン        | +24 V     |
| 3           | OG   | 出カゲート               | +5 V      |
| 4           | SG   | サミングゲート             | P4Hと同じパルス |
| 5           | SS   | 基板                  | GND       |
| 6           | RD   | リセットドレイン            | +12 V     |
| 7           | Th1  | サーミスタ               |           |
| 8           | P-   | 電子冷却素子 (-)          |           |
| 9           | P4H  | CCD水平レジスタクロック-4     |           |
| 10          | P3H  | CCD水平レジスタクロック-3     |           |
| 11          | P2H  | CCD水平レジスタクロック-2     |           |
| 12          | P1H  | CCD水平レジスタクロック-1     |           |
| 13          | IG2H | テストポイント (水平入力ゲート-2) | -8 V      |
| 14          | IG1H | テストポイント (水平入力ゲート-1) | -8 V      |
| 15          | OFG  | オーバーフローゲート          | +12 V     |
| 16          | OFD  | オーバーフロードレイン         | +12 V     |
| 17          | ISH  | テストポイント (水平入力ソース)   | RDに接続     |
| 18          | ISV  | テストポイント (垂直入力ソース)   | RDに接続     |
| 19          | SS   | 基板                  | GND       |
| 20          | RD   | リセットドレイン            | +12 V     |
| 21          | P+   | 電子冷却素子 (+)          |           |
| 22          | Th2  | サーミスタ               |           |
| 23          | IG2V | テストポイント (垂直入力ゲート-2) | -8 V      |
| 24          | IG1V | テストポイント (垂直入力ゲート-1) | -8 V      |
| 25          | P2V  | CCD垂直レジスタクロック-2     |           |
| 26          | P1V  | CCD垂直レジスタクロック-1     |           |
| 27          | TG   | トランスファーゲート          | P2Vと同じパルス |
| 28          | RG   | リセットゲート             |           |

| S11851-1106 |      |                     |           |
|-------------|------|---------------------|-----------|
| ピン No.      | 記号   | 機能                  | 備考 (標準動作) |
| 1           | OS   | 出カトランジスタソース         | RL=2.2 kΩ |
| 2           | OD   | 出カトランジスタドレイン        | +15 V     |
| 3           | OG   | 出カゲート               | +5 V      |
| 4           | SG   | サミングゲート             | P4Hと同じパルス |
| 5           | Vret | 出力アンプ帰還             | +1 V      |
| 6           | RD   | リセットドレイン            | +15 V     |
| 7           | Th1  | サーミスタ               |           |
| 8           | P-   | 電子冷却素子 (-)          |           |
| 9           | P4H  | CCD水平レジスタクロック-4     |           |
| 10          | P3H  | CCD水平レジスタクロック-3     |           |
| 11          | P2H  | CCD水平レジスタクロック-2     |           |
| 12          | P1H  | CCD水平レジスタクロック-1     |           |
| 13          | IG2H | テストポイント (水平入力ゲート-2) | -8 V      |
| 14          | IG1H | テストポイント (水平入力ゲート-1) | -8 V      |
| 15          | OFG  | オーバーフローゲート          | +13 V     |
| 16          | OFD  | オーバーフロードレイン         | +12 V     |
| 17          | ISH  | テストポイント (水平入力ソース)   | RDに接続     |
| 18          | ISV  | テストポイント (垂直入力ソース)   | RDに接続     |
| 19          | SS   | 基板                  | GND       |
| 20          | RD   | リセットドレイン            | +15 V     |
| 21          | P+   | 電子冷却素子 (+)          |           |
| 22          | Th2  | サーミスタ               |           |
| 23          | IG2V | テストポイント (垂直入力ゲート-2) | -8 V      |
| 24          | IG1V | テストポイント (垂直入力ゲート-1) | -8 V      |
| 25          | P2V  | CCD垂直レジスタクロック-2     |           |
| 26          | P1V  | CCD垂直レジスタクロック-1     |           |
| 27          | TG   | トランスファーゲート          | P2Vと同じパルス |
| 28          | RG   | リセットゲート             |           |

## 電子冷却素子の仕様 (Typ., 真空状態)

| 項目          | 記号               | 条件  | 仕様  | 単位 |
|-------------|------------------|---|-----|----|
| 内部抵抗        | Rint             | Ta=25 °C                                    | 1.6 | Ω  |
| 最大電流*14 *15 | I <sub>max</sub> | T <sub>c</sub> *16=T <sub>h</sub> *17=25°C  | 1.8 | A  |
| 最大電圧        | V <sub>max</sub> | T <sub>c</sub> *16=T <sub>h</sub> *17=25 °C | 3.5 | V  |
| 最大熱吸収*18    | Q <sub>max</sub> |   | 4.0 | W  |

\*14: 電流値がI<sub>max</sub>以上になると、ジュール熱によって熱吸収率が低下し始めます。この最大電流 I<sub>max</sub>は電子冷却素子を損なわないためのしきい値ではありませんので注意してください。電子冷却素子を保護して安定した動作を維持するために、供給電流をこの最大電流の60%以下に設定してください。

\*15: 安定した温度制御を行うために、ΔT (T<sub>h</sub>とT<sub>c</sub>の温度差)は30 °C未満に設定してください。ΔTが30 °C以上になると、暗電流の均一性が低下するなど、製品特性が劣化する恐れがあります。

\*16: 電子冷却素子の冷却側の温度

\*17: 電子冷却素子の放熱側の温度

\*18: 最大電流をセンサに供給したときに、電子冷却素子に生じる温度差を補正する理論的な熱吸収レベルです。

## 内蔵温度センサの仕様

CCDチップと同じパッケージにサーミスタチップが内蔵されており、動作中のCCDチップ温度をモニタします。このサーミスタの抵抗値と絶対温度の関係は次式で表されます。

$$RT_1 = RT_2 \times \exp B_{T1/T2} (1/T_1 - 1/T_2)$$

RT1: 絶対温度 T1 [K]のときの抵抗値

RT2: 絶対温度 T2 [K]のときの抵抗値

B<sub>T1/T2</sub>: B定数 [K]

使用しているサーミスタの特性は次のとおりです。

R<sub>298</sub>=10 kΩ

B<sub>298/323</sub>=3900 K

## 使用の注意

- 電子冷却素子による冷却時の放熱が不十分な場合、素子温度が高くなり製品に物理的な損傷を与える可能性があります。冷却時には十分な放熱を行ってください。放熱対策として、センサと放熱器 (金属のブロックなど)の間の全面に熱伝導性の高い材料 (シリコンなど)を挟み、ネジ止めすることを推奨します。
- センサは、素手あるいは綿の手袋をはめて扱うようにしてください。さらに、摩擦で生じる静電気によるダメージを避けるため、静電防止服やアース付きリストバンドを身に付けてセンサを取り扱ってください。
- 静電気を帯びる可能性のある作業台やフロアの上にセンサを直接置かないでください。
- 作業台や作業フロアには、静電気を放電させるためのアース線を接続してください。
- センサを取り扱うピンセットやはんだごてなどの道具にもアースをとるようにしてください。

上記の静電対策は必ずしもすべて行う必要はありません。発生する障害の程度に応じて対策を施してください。

## 関連情報

[www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc\\_ja.html](http://www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html)

### ■ 注意事項

- 製品に関する注意事項とお願い
- イメージセンサ/使用上の注意

### ■ 技術情報


- FFT-CCDエリアイメージセンサ/技術資料
- イメージセンサ/用語の解説

## CCDイメージセンサ (S11850-1106, S14651シリーズ) 用駆動回路 C11860 (別売)

C11860は、当社製CCDイメージセンサS14651シリーズ、S11850-1106用に開発された駆動回路です。

**特長**

- 16-bit A/D変換器内蔵
- センサ基板とインターフェース基板をフレキシブルケーブルで接続
- インターフェース: USB 2.0
- 外部同期動作可能
- 単一電源 (DC +5 V)
- センサ冷却制御 (約+5 °C)

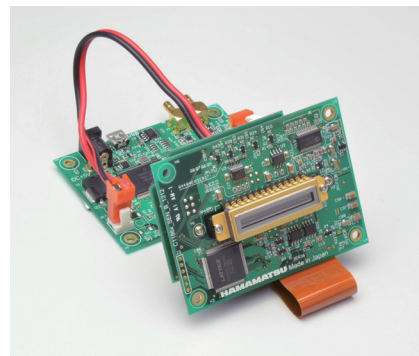

本資料の記載内容は、令和2年5月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

**浜松ホトニクス株式会社**[www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com)

|        |           |                                  |                    |                    |
|--------|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 仙台営業所  | 〒980-0021 | 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)        | TEL (022) 267-0121 | FAX (022) 267-0135 |
| 筑波営業所  | 〒305-0817 | つくば市研究学園5-12-10 (研究学園スクウェアビル7階)  | TEL (029) 848-5080 | FAX (029) 855-1135 |
| 東京営業所  | 〒105-0001 | 東京都港区虎ノ門3-8-21 (虎ノ門33森ビル5階)      | TEL (03) 3436-0491 | FAX (03) 3433-6997 |
| 中部営業所  | 〒430-8587 | 浜松市中区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)       | TEL (053) 459-1112 | FAX (053) 459-1114 |
| 大阪営業所  | 〒541-0052 | 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)      | TEL (06) 6271-0441 | FAX (06) 6271-0450 |
| 西日本営業所 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階) | TEL (092) 482-0390 | FAX (092) 482-0550 |

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市東区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184